

Série HT2D

Sécheur




Le sécheur de série HT2D est doté d'une cuve de traitement recouverte d'un revêtement en polyuréthane coulé à chaud, convenant parfaitement au séchage de pièces de petites et moyennes dimensions.

Par ailleurs, ce modèle est également adapté pour toutes vos applications de polissage utilisant des abrasifs végétaux ou des abrasifs prétraités.

Comment fonctionne-t-elle ?

Dans ce modèle, les pièces doivent être insérées manuellement par l'opérateur dans la cuve de traitement préchauffée et contenant l'abrasif végétal approprié.

Une fois dans la cuve, les pièces seront séchées grâce à l'abrasif végétal, qui agit comme une éponge en absorbant l'humidité tout en produisant un effet de polissage sur les pièces.

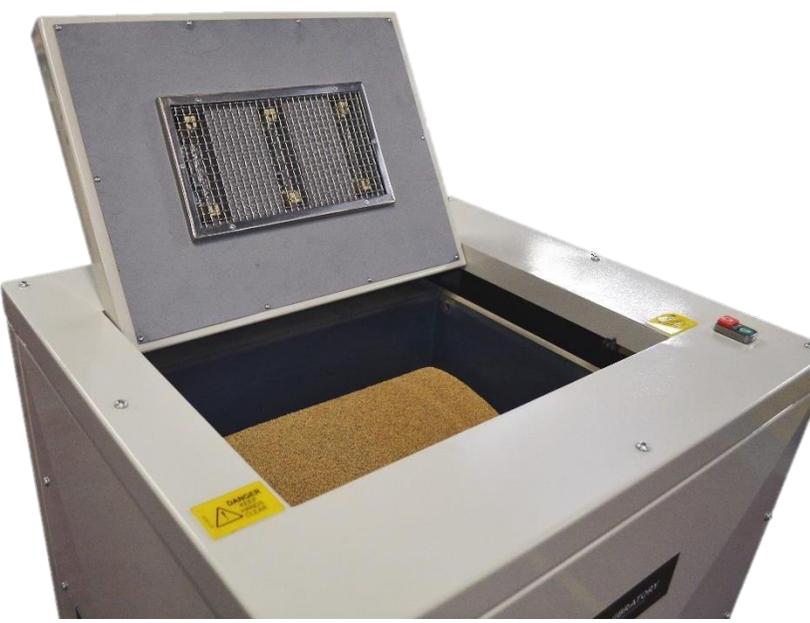

Principales caractéristiques :

- ✓ Connection monophasée.
- ✓ Revêtement en polyuréthane coulé à chaud et résistant à l'usure.
- ✓ Machine très silencieuse (niveau sonore : 68 dB).
- ✓ Machine compacte.
- ✓ La machine est équipée de roulettes, ce qui permet de la déplacer très facilement.



Spécifications techniques :

| Séries | Modèle | Volume utile | Dimensions en mm | | | Dimensions de la cuve de traitement en mm | | | Puissance du moteur (kW/rpm) | Nombre de résistances chauffantes | Puissance de chauffage (kW) |
|------------|--------|--------------|------------------|---------|---------|---|---------|---------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | Litres | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur | Largeur | Hauteur | | | |
| Série HT2D | HT2D | 60 | 825 | 725 | 971 | 575 | 395 | 368 | 0.34/1500 0.50/3000 | 3 | 0.3 |

Cliquez [ici](#) pour voir la vidéo de fonctionnement des sécheurs.



FINISHTECH
14 rue Forain, 51100 Reims
Tél: 06.06.54.75.36
E-mail: contact@finishtech.fr
Site: <https://www.finishtech.fr/>